

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL[®]
CLIMA


Серия CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP



О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Внешние блоки имеют специальную встроенную систему регулирования работы, что позволяет эксплуатировать оборудование при наружной температуре до -15°C (охлаждение и нагрев)

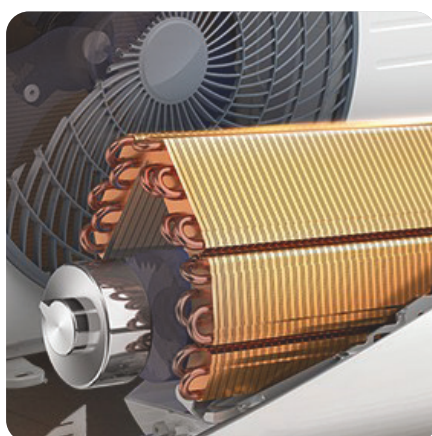

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера



Кассетные блоки имеют функцию кругового (на 360°) распределения воздушного потока — для этого по углам декоративной панели и в самом блоке сделаны дополнительные отверстия, через которых воздух распределяется в дополнение к отверстиям, закрытым жалюзи. Данная функция позволяет более равномерно распределять охлажденный воздух по помещению, повышая комфорт пользователей



В КОМПЛЕКТЕ


 RCW-101
 ОПЦИЯ

 RCW-100
 ОПЦИЯ

 КЛАСС ЭНЕРГО-
 ЭФФЕКТИВНОСТИ

 РАБОТА
 ДО -15 °С

 КРУГОВОЕ
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 ВОЗДУХА

 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
 ШУМА


LED-ДИСПЛЕЙ


 ДРЕНАЖНЫЙ
 НАСОС

 ФУНКЦИЯ
 I FEEL

Параметр / Модель	RCI-CMN12	RCI-CMN18	
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	12	18
	Производительность, кВт	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Нагрев	Производительность, кВтЕ	14	18,5
	Производительность, кВт	4,10	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	389/485/569	479/584/680	
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	34,5/37,5/42	39/44/45,4	
Тип хладагента	R32	R32	
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570	
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	640×295×675	670×325×670	
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	647×50×647	647×50×647	
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм	715×125×715	715×125×715	
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	16,3 / 19,5	16,2 / 19,5	
Вес нетто/брутто декоративной панели, кг	2,5 / 4,2	2,5 / 4,2	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25	

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.