



ROYAL[®]
CLIMA


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **MULTI GRIDA EU ERP INVERTER**

НОВИНКА
2023



О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube

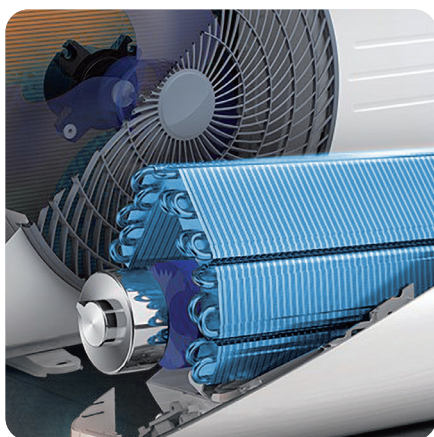

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием BLUE Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера



Кондиционер обладает встроенной функцией iFeel, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя



Сплит-системы серии MULTI GRIDA EU ERP Inverter оснащены надежными и долговечными компрессорами GREE


 ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ*


ФУНКЦИЯ iFeel


 7 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА

 НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

 АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

 ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ R32

Параметр / Модель	RCI-GR22HN/IN	RCI-GR28HN/IN	RCI-GR35HN/IN
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240/50/1	
Производительность (охлаждение), кВт	2,20	2,50	3,20
Производительность (нагрев), кВт	2,40	2,80	3,40
Расход воздуха, м³/ч	250/290/310/420/450/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590
Уровень шума, дБ(А)	22/25/29/33/34/36/39	22/25/28/32/34/36/38	27/29/31/33/35/37/41
Тип хладагента	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	696×251×190	696×251×190	770×251×190
Размеры внутр. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	747×262×324	747×262×324	822×262×324
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,50	7,50	8,50
Вес брутто внутреннего блока, кг	9,00	9,00	10,00
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс

* Для моделей с индексами 22, 28, 35